

TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
HVLP

HVLP



12
МЕСЯЦЕВ ★

T 600/ 1000/ 1200/ 1250



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ HVLP

На сегодняшний день системы распыления вытесняют кисти и валики, тем самым экономя время на покраску необходимых поверхностей. Результат не заставляет себя ждать. Вы получаете ровную и гладкую поверхность. Будь это покраска или перекраска, вы сделаете это легко!

Т 600/ 1000/ 1200/ 1250

12
МЕСЯЦЕВ ★



Почему распыление?

-  Скорость работы и экономия времени
-  Качество поверхности
-  Простота использования
-  Современные технологии

Системы распыления краски **TECMASTER** позволяют сэкономить время по сравнению с работой кистью и валиком. Это особенно заметно при нанесении материала на большие площади поверхности.

На стенах и потолках нет необходимости прокрашивать углы и края кистью, вместо этого краска наносится быстро и равномерно даже в один слой.



Ключевые преимущества



- ✓ Вы сохраняете исходную текстуру поверхности.
- ✓ Легко и эффективно наносите краску, не владея специальными навыками
- ✓ Вы можете достичь профессиональных результатов.
- ✓ Первоначальная структура поверхности остается неизменной
- ✓ Поверхность вдоль потолка, плинтуса и углы не нужно подкрашивать кистью

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ **TECMASTER**



1 | НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
КИСТИ



2 | НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ВАЛИКА



3 | НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
КРАСКОПУЛЬТА

Высокий поток воздуха, низкое давление – это безоблачное распыление материалов, обеспечивает чистоту вокруг, эффективность применения и качество покрытия.

С помощью распылительных систем **TECMASTER** вы получите превосходное покрытие, которое обеспечит наилучшую защиту поверхности.

На изображении показан результат за один рабочий проход.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ HVLP

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

НАСТРОЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАВАЕМОГО МАТЕРИАЛА, ИСХОДЯ ИЗ РАЗМЕРА ОБЪЕКТА И НЕОБХОДИМОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФАКЕЛ РАСПЫЛЕНИЯ

- 1 ГОРИЗОНТАЛЬНО
- 2 ВЕРТИКАЛЬНО
- 3 ТОЧКА

СТАНДАРТНЫЕ НАСАДКИ

ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ПРОПИТОК
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ



Рекомендации и применение форсунок



Форсунки с металлическим наконечником



1,0 мм

30 din/c

Пропитки, лаки, морилки.

Арт.1230007



1,5 мм

40 din/c

Пропитки, грунтовки, лаки.

Арт. 1230005



2,0 мм

50 din/c

Лаки, эмали, пропитки, грунтовки.

Арт. 1230006



3,0 мм

70 din/c

Для интерьерных красок
(латексные, акриловые)

Арт. 1230004

Форсунки с пластиковым наконечником

Арт. 1230003



1,5 мм

ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ
ПОКРАСКИ



1,8 мм

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ



2,2 мм

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ



2,6 мм

ДЛЯ БОЛЕЕ
ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Перед использованием оборудования выберите правильную форсунку
2. Максимальная вязкость материала может быть до 120 din/s. Используйте воронку для определения вязкости, при необходимости разбавьте материал (в зависимости от мощности аппарата).
3. Перед использованием на поверхности, проведите пробное распыление на картоне или аналогичной поверхности, чтобы убедиться, что факел нормально раскрывается и происходит равномерное нанесение материала.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ: ЧАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Частный дом: фасад дома, сарай, забор, ворота, предметы интерьера, садовые предметы, скамейки, двери и оконные рамы.

Квартиры: стены, потолки, декорации интерьера внутри помещения, предметы мебели.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:

Защита автомобиля, домашняя мастерская, моделирование

СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДКИ CLICK

Распылительные системы TECMASTER позволяют быстрее выполнить покрасочную работу в сравнении с валиком или кисточкой и достичь великолепного результата.

Система быстрой смены насадки Click, - это система, которая за секунду позволяет сменить распылительную насадку. Вы можете работать с разными цветами или материалами одновременно. Большой выбор форсунок - это широкая сфера применения.

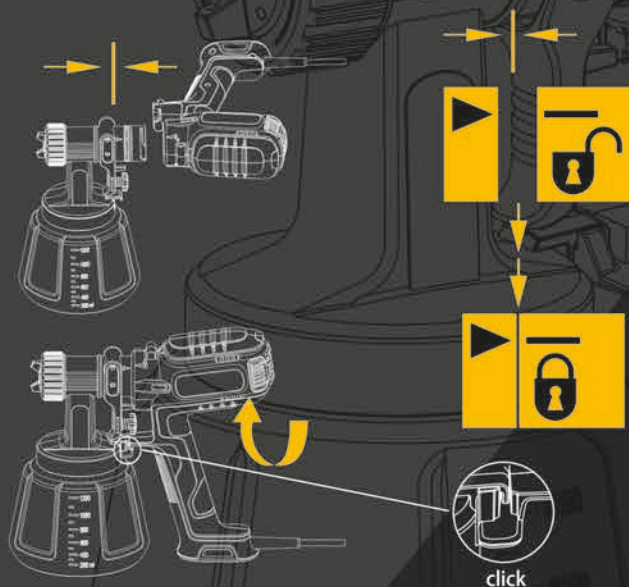

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

T 600



ЭМАЛИ, ЛАКИ,
ПРОПИТКИ

Система тонкого распыления T 600 идеально подходит для небольших и средних объектов, например, покраска окон, дверей, мебели, забора и т.д.

Ключевые особенности

- Быстрый, чистый и простой способ покраски
- Лучшая защита поверхности
- Равномерное и качественное покрытие за один проход
- Насадки для продувки пыли
- Соединение для быстрой очистки

Технические характеристики

Размер объекта	малый-средний
Мощность	400 Вт
Скорость подачи материала	800 мл в мин
Макс. вязкость краски	100 din
Регулировка факела	плавная
Емкость контейнера	1200 мл
Форсунка	4 шт
Кабель	2 м
Вес	1,2 кг



ВЯЗКОСТЬ

100 DIN

ЕМКОСТЬ

1200 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ



ИГЛА
ДЛЯ ЧИСТКИ



ЩЕТОЧКА
ДЛЯ ЧИСТКИ



ВИСКОЗИМЕТР



КРЫШКА
ДЛЯ БАЧКА



СОЕДИНИТЕЛЬ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
ОЧИСТКИ



НАСАДКА
ДЛЯ ПРОДУВКИ



ФИЛЬТР
ДЛЯ КРАСКИ

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК



1,5 мм
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ
ПОКРАСКИ



1,8 мм
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ



2,2 мм
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ
В НАСАДКЕ



2,6 мм
ДЛЯ БОЛЕЕ
ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

T 1000



ЭМАЛИ, ЛАКИ,
ПРОПИТКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

Для работы с материалами на основе воды и растворителя. Прекрасно справится с покраской поверхностей как внутри, так и снаружи дома.

Ключевые особенности

- Распылительная система для различных видов работ
- Факел распыления: горизонтально, вертикально, точкой
- 3 дополнительные форсунки
- Дополнительные аксессуары для промывки, продувки, очистки, фильтрации

Технические характеристики

Размер объекта	малый-средний
Мощность	700 Вт
Скорость подачи материала	900 мл в мин
Макс. вязкость краски	120 din
Регулировка факела	плавная
Емкость контейнера	1200 мл
Форсунка	4 шт
Кабель	2 м
Вес	2,4 кг



ВЯЗКОСТЬ

120 DIN

ЕМКОСТЬ

1200 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ



ИГЛА
для чистки



ЩЕТОЧКА
для чистки



ВИЗКОЗИМЕТР



КРЫШКА
для бачка



СОЕДИНИТЕЛЬ
для быстрой
очистки



НАСАДКА
для продувки



ФИЛЬТР
для краски

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК



1,0 мм

для особо тонкой
покраски



1,5 мм

для деликатной
покраски



2,0 мм

для материалов
средней вязкости
в насадке



3,0 мм

для интерьерных
красок

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

T 1200



ЭМАЛИ, ЛАКИ,
ПРОПИТКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

Распылительная система T 1200 превосходно справится с покраской стен и потолков, окон, дверей, заборов.

Ключевые особенности

- Распылительная система для различных видов работ
- Факел распыления: горизонтально, вертикально, точкой
- Дополнительная насадка для жидких материалов
- 2 дополнительные форсунки
- Соединения для продувки пыли

Технические характеристики

Размер объекта	малый-средний
Мощность	700 Вт
Скорость подачи материала	1200 мл в мин
Макс. вязкость краски	100 din
Регулировка факела	плавная
Емкость контейнера	1200 мл / 800 мл
Форсунка	4 шт
Кабель	2 м
Вес	1,45 кг



ВЯЗКОСТЬ ЕМКОСТЬ + ДОПОЛНИТЕЛЬНО
120 DIN **1200** мл **800** мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ



ИГЛА
для чистки



ЩЕТОЧКА
для чистки



ВИЗКОЗИМЕТР



КРЫШКА
для бачка



СОЕДИНИТЕЛЬ
для быстрой
очистки



НАСАДКА
для продувки



ФИЛЬТР
для краски

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК



1,5 мм
для деликатной
покраски



2,0 мм
для материалов
средней вязкости
в насадке
800 мл



2,6 мм
для более
вязких материалов
в насадке
1200 мл



3,0 мм
для интерьерных
красок

Благодаря двум распылительным насадкам для материалов с низкой и высокой вязкостью вы готовы к любым покрасочным работам, как по дереву, так и по металлу

АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

T 1250



ЭМАЛИ, ЛАКИ,
ПРОПИТКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

Распылительная система T 1250 превосходно справится с покраской стен и потолков, окон, дверей, заборов.

Ключевые особенности

- Распылительная система для различных видов работ
- Факел распыления: горизонтально, вертикально, точкой
- 3 дополнительные форсунки
- Вам не понадобится удлинитель т.к аппарат на аккумуляторе.

Технические характеристики

Размер объекта	малый-средний
Мощность	700 Вт
Скорость подачи материала	1000 мл в мин
Макс. вязкость краски	120 din
Регулировка факела	плавная
Емкость контейнера	1400 мл
Форсунка	4 шт
Аккумулятор	Li-ion 4Ah, 20 V
Вес	1,0 кг



ВЯЗКОСТЬ

120 DIN

ЕМКОСТЬ

1400 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ



ИГЛА
ДЛЯ ЧИСТКИ



ЩЕТОЧКА
ДЛЯ ЧИСТКИ



ВИСКОЗИМЕТР



КРЫШКА
ДЛЯ БАЧКА



СОЕДИНИТЕЛЬ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
ОЧИСТКИ



НАСАДКА
ДЛЯ ПРОДУВКИ



ФИЛЬТР
ДЛЯ КРАСКИ

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК



1,5 мм
для деликатной
покраски



1,8 мм
для материалов
низкой вязкости



2,2 мм
для материалов
средней вязкости
в насадке



2,6 мм
для более
вязких материалов

БЕЗВОЗДУШНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

Компактный, удобный, легкий

Безвоздушный распылитель высокого давления с насосом поршневого типа для нанесения лакокрасочных материалов на малых и средних строительных объектах.

Преимущества

- Компактное, легкое оборудование с удобной переносной ручкой.
- В большинстве случаев справляется со всеми стандартными красками без разбавления.

Аксессуары

- Инструменты для обслуживания аппарата
- Шланг высокого давления и соединитель
- Удлинитель для окрасочного пистолета
- Масло
- Фильтры
- Форсунки для безвоздушного распыления
- Держатель форсунки
- Уплотнитель форсунки

Технические характеристики

Давление	200 бар.
Форсунка	517
Производительность	1.5 л\мин.
Дополнительный комплект форсунок	311, 413, 515, 519
Длина шланга	7,5 м, 1/4"
Механическая регулировка давления.	
Вес	5.3 кг
Гарантирный срок	1 год

ТЕС 17



Легкий пистолет
Комфортный
спусковой курок

Шланг
высокого
давления 7,5 м



Удобный
держатель
для намотки
кабеля



Регулятор мощности двигателя для лучшего контроля нанесения материала

Световой индикатор для устранения неполадок

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, Регулировка электродвигателя для более точной настройки факела

Отверстие для смазки поршня и прокладок



Распыление происходит из тары емкостью от 5 л до 20 л.



Алюминевый корпус насоса, клапан из нержавеющей стали, износостойкие сменные детали

Ручка для регулировки давления



Рекомендации по эксплуатации



Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием.



1. Перед распылением выберите подходящую насадку.
2. Перед использованием, при необходимости, разбавьте краску водой и проверьте вязкость вискозиметром.
3. Поставьте правильно подобранную форсунку (которая будет соответствовать распыляемому материалу).
4. Поверните всасывающую трубку на себя/от себя (в зависимости от объекта покраски: стены, потолок и т.д...)

5. Настройте факел распыления: вертикально, горизонтально, точкой
6. Прикрутите емкость с краской к верхней части насадки
7. Обязательно проведите пробное распыление на картоне, чтобы проверить правильно ли подобрана форсунка и достаточно ли разбавлена краска.
8. Начинайте распыление за объектом покраски и на расстоянии от 10 см от окрашиваемой поверхности

Обязательно после работы очистить всю насадку во избежания засыхания материала внутри и засорения.

Универсальный
контейнер
1200 мл
Арт. 1230002

Насадка с емкостью

Сменная распылительная насадка
с емкостью 1200 мл с форсункой 2,2 мм
Арт. 1230001



Фильтр для краски



Насадка для продувки



Соединитель
для быстрой очистки



Вискозиметр

Набор
форсунок

Щеточка для чистки

Игла для чистки



Крышка для бачка



**Соединитель
для быстрой очистки**

После использования промойте.

Дополнительная насадка предназна-
чена для более тщательной
чистки насадки внутри.



Насадка для продувки

Перед использованием сдуйте
пыль с поверхности.

Дополнительная насадка предназ-
начена для сдувания пыли
с поверхности, особенно в трудно-
доступных местах.

TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

Импортер
(организация уполномоченная принимать претензии):
ООО «ВинТех рус» 143960 МО, г.Реутов,
ул. Железнодорожная, д. 11, пом. V, тел. +7499 705-11-31
Техническая поддержка: WhatsApp 8(969)018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru

